27G2R-B クイックスタートガイド

組み立て手順

警告：本製品の組み立てを行う際、広く、平らな場所で組み立てを行ってください。不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。

1. 液晶パネル背面のスタンド固定カバー解除ボタンを上方向に押し、スタンド固定カバーを取り外します。

※スタンド固定カバーは予め本体に取り付けられている場合があります



2. 取り外したスタンド固定カバーをスタンドに取付ネジ (短)2 本を使用して組み立ててください。



3. 組み立てたスタンドに取付ネジ (長)1 本を使用してベースを固定して台座を組み立ててください。



4. 液晶パネル面を下に向けたまま組み立てた台座を液晶パネル背面の中央の窪みにスタンド固定カバーのツメが合うように斜めに挿入し、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。



5. 以上で組み立て完了です。



VESAマウント取付

本製品は付属のマウントネジを使用して
VESAマウントの取付が可能です。
取付の詳細についてはクイックスタートガイドに
記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

※VESAマウンターは市販品をご用意ください

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル下端のOSD操作ボタンにて
各モードの選択や、OSDを表示することができます。

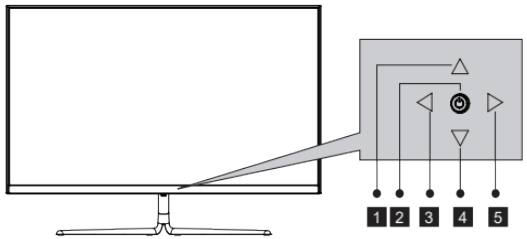

1. 上：輝度調整（ショートカット）
2. ボタン押し込み：モニターの電源オン、OSDを表示
3. 左：OSDの表示終了
4. 下：モニターの電源オフ
5. 右：入力信号選択（ショートカット）

※OSD表示後、操作ボタンを上下左右の方向に動かすと
OSDを操作することができます。
※ショートカット操作はOSD設定から変更することができます

その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちらのURL
または下部のQRコードからご確認ください。

https://www.links.co.jp/item/titan-army-27g2r-b/

ケーブルの接続方法について

警告：ACアダプタおよびACケーブルを
しっかりと奥まで接続した後、
コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子に
ケーブルを接続し、お手持ちの
映像出力端子に接続してください。

Display Portケーブル以外の
ケーブルは付属していません。
必要に応じてHDMI等のケーブルを
別途ご用意ください。

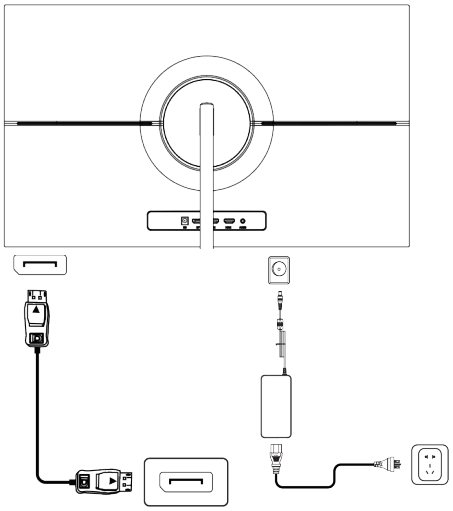

内容物

モニター

ベース

スタンド

取付ネジ(長)x2

取付ネジ(短)x3

VESAマウント
ネジx4

Display Port
ケーブル


AC アダプター

ACケーブル

※ACアダプター・ACケーブルは製品付属のものをご使用ください。
※取付ネジ長短 各1本は予備のネジです。大切に保管してください。

使用上の注意

本製品の保証には購入証明書(レシート・納品書)が必要です。製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。
製品サポートは販売店またはホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。
本製品を設置する際は、必ず平坦な場所へ設置してください。不安定な場所へ設置した場合、モニターが倒れる恐れがあります。
液晶パネルの取り扱いは十分注意してください。強い衝撃が加わると、破損する恐れがあります。
液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合があります。
同じ画像を長時間表示すると表示面にシミやムラ、焼き付きが発生する場合があります。
HDR機能を使用する際は、モニターと接続機器の両方でHDR設定を有効にする必要があります。
液晶パネルのクリーニングの際は柔らかい布で軽く乾拭きしてください。
汚れが酷い場合は、柔らかい布に少量の水をしめらせて拭き取り、最後に乾いた布で軽く乾拭きしてください。
アルコール、シンナー等の消毒薬は液晶パネル面をいためるため使用しないでください。

製品情報・詳細

Titan Army
国内正規販売代理店

製品サポートフォーム
https://otoiawase.jp/do/public/form/links55/1/

株式会社リンクスインターナショナル
https://www.links.co.jp/